



# BLIND RIVET HARDLOCK REMACHE HARDLOCK



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium * 2,5% Mg	Cuerpo: Aluminio * 2,5% Mg	Corps: Aluminium * 2,5% Mg	Hülse: Aluminium * 2,5% Mg	Corpo: Aluminio * 2,5% Mg
Mandrel: Aluminium Zn 5,5% Mg Cu**	Vástago: Aluminio Zn 5,5% Mg Cu**	Clou: Aluminium Zn 5,5% Mg Cu **	Dorn: Aluminium Zn 5,5% Mg Cu **	Prego: Aluminio Zn 5,5% Mg Cu **

\* Al Mg 2,5 EN AW 5052

\*\* Al Zn 5,5 Mg Cu EN AW 7075

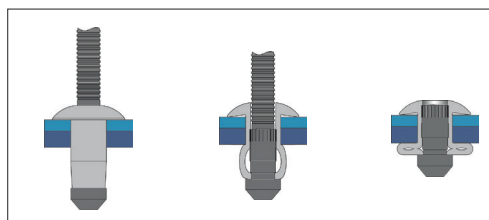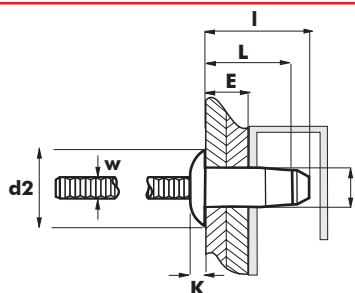

d1 Ø m/m	L Nominal m/m	E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	I m/m	(N)	(N)	Part No./Ref.
6,4	10,5	2,8 - 4,8	6,70 - 6,90	13,10	2,60	4,20	15,0	5000	2800	G1881006410
	12,5	4,8 - 6,8					17,0	5200	2800	G1881006412
	14,5	6,8 - 8,8					19,0	5400	2800	G1881006414
	16,5	8,8 - 10,8					21,0	5400	2800	G1881006416
	18,5	10,8 - 12,8					23,0	5400	2800	G1881006418

Test according to / Ensayos realizados según EN ISO 14589

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.