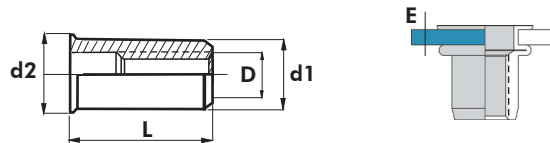




CYLINDRICAL REDUCED HEAD NUT TUERCA LISA CABEZA BAJA





English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Reduced head	Cabeza baja	Tête reduite	Kleiner Senkkopf	Cabeça fina
Cylindrical	Lisa	Lisse	Rundschaft	Lisa
Open end	Fondo abierto	Fond ouvert	Offen	Fundo aberto
Steel *	Acero *	Acier *	Stahl *	Aço *
Zincplated A3K	cincado A3K	zingué A3K	verzinkt A3K	zincado A3K

Steel /acero Qst 34.3 C8C D IN 1.0213






D	 MAX. E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m		Part No./Ref.
M 3	0,50 - 2,00	8,70	4,70	5,30	4,80	0301203005
M 4	0,50 - 2,00	10,40	6,30	6,70	6,40	0301204006
M 5	0,50 - 2,50	11,50	7,10	7,90	7,20	0301205007
M 6	0,50 - 3,00	14,50	9,50	10,60	9,60	0301206009
M 8	0,50 - 3,00	16,00	10,50	11,60	10,60	0301208011
M 10	0,70 - 3,20	19,00	12,70	13,90	12,80	0301201013

For drills in inches/ Para taladros en pulgadas

D	 MAX. E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m		Part No./Ref.
M 4	0,50 - 2,00	10,00	5,95	7,00	6,10	0301204005
M 5	0,50 - 3,00	11,50	6,90	8,20	7,10	0301205006
M 6	0,50 - 2,50	14,00	8,90	10,50	9,10	0301206008
M 8	0,50 - 3,00	16,00	10,95	11,60	11,10	0301208010

For drills in mm./ Para taladros en mm.

D		Setting effort Fuerza para remachado		Tensile Strength Threads Tracción		Torque Testing Par de apriete
M 3		1700		4400		1,2
M 4		3400		7200		1,5
M 5		5300		9800		5,7
M 6		6500		19100		6,5
M 8		8350		29800		8,6

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.