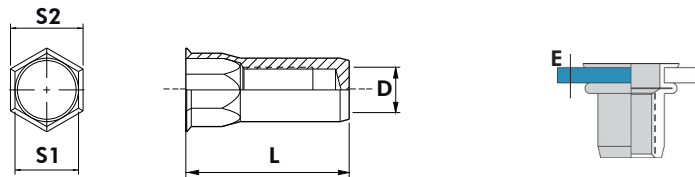




HALFHEXAGON REDUCED HEAD NUT TUERCA SEMI HEXAGONAL BAJA






| English | Español | Français | Deutsch | Portugues |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Reduced head | Cabeza baja | Tête reduite | Kleiner Senkkopf | Cabeça fina |
| Half hexagon | Semihexagonal | Semi hexagonal | Teilsechskantschaft | Semi sextavada |
| Closed end | Fondo cerrado | Fond fermé | Geschlossen | Fundo fechado |
| Steel * Zincplated A3K | Acero * cincado A3K | Acier * zingué A3K | Stahl * verzinkt A3K | Aço * zincado A3K |

*Steel /acero Qst 34.3 C8C D IN 1.0213



| D |  MAX. E m/m | L Nominal m/m | S1 Ø m/m | S2 Ø m/m |  | Part No/Ref. |
|-----|--|---------------------|----------------|----------------|---|--------------|
| M 4 | 0,50 - 2,00 | 16,30 | 5,95 | 7,00 | 6,10 | 0331704006 |
| M 5 | 0,50 - 3,00 | 18,30 | 6,95 | 8,00 | 7,10 | 0331705007 |
| M 6 | 0,50 - 3,00 | 21,30 | 8,95 | 10,00 | 9,10 | 0331706009 |
| M 8 | 0,50 - 3,50 | 23,80 | 10,95 | 12,00 | 11,10 | 0331708011 |

| D |  Setting effort Fuerza para remachado |  Tensile Strength Threads Tracción |  Torque Testing Par de apriete |
|-----|---|--|--|
| M 4 | 2800 | 7900 | 4,6 |
| M 5 | 4300 | 9800 | 6,2 |
| M 6 | 7100 | 19100 | 12,0 |
| M 8 | 6900 | 29800 | 30,0 |

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.