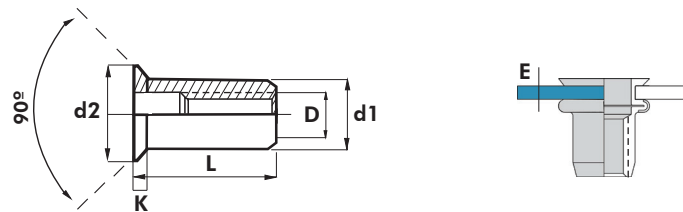




CYLINDRICAL COUNTERSUNK HEAD NUT TUERCA LISA CABEZA AVELLANADA






English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Countersunk head	Cabeza avellanada	Tête fraisée	Senkkopf	Cabeça embeber
Cylindrical	Lisa	Lisse	Rundschaft	Lisa
Open end	Fondo abierto	Fond ouvert	Offen	Fundo aberto
Aluminium *	Aluminio *	Aluminium *	Aluminium *	Aluminio *

*Aluminium Alloy/Aleación Aluminio



D	 MAX. E m/m	L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	K m/m		Part No./Ref.
M 4	1,50 - 3,50	11,50	5,95	8,70	1,60	5,10	0302304006
M 5	1,50 - 4,00	13,50	6,95	9,50	1,60	7,10	0302305007
M 6	1,50 - 4,00	16,00	8,95	11,50	1,60	9,10	0302306009
M 8	1,50 - 4,00	18,50	10,95	13,50	1,60	11,10	0302308011

D		Setting effort Fuerza para remachado		Tensile Strength Threads Tracción		Torque Testing Par de apriete
M 4		3400		4300		2,0
M 5		4400		8300		5,5
M 6		5000		10500		9,0
M 8		6000		15400		16,9

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.