

# BLIND RIVET MULTIGRIP REMACHE MULTIGRIP





English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Countersunk head 120°	Cabeza avellanada 120°	Tête fraisée 120°	Senkkopf 120°	Cabeça embeber 120°
Body: Aluminium * 2,5% Mg	Cuerpo: Aluminio * 2,5% Mg	Corps: Aluminium * 2,5% Mg	Hülse: Aluminium * 2,5% Mg	Corpo: Aluminio * 2,5% Mg
Mandrel: Steel ** zincplated A1K ***	Vástago: Acero ** cincado A1K ***	Clou: Acier ** zingué A1K ***	Dorn: Stahl ** verzinkt A1K ***	Prego: Aço ** zincado A1K ***

\* Al Mg 2,5 ENAW 5052

\*\* Steel/acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1040

\*\*\*Recubrimientos/Coatings according to ISO 4042

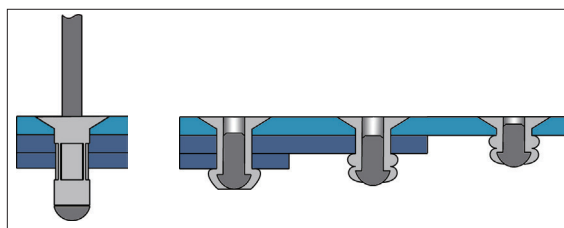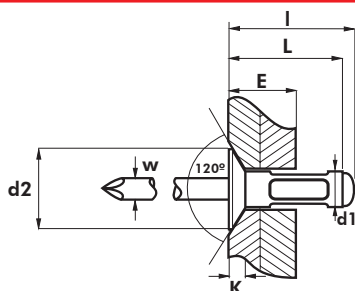

d1 Ø m/m	L Nominal m/m	E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	I m/m	(N)	(N)	Part No./Ref.
3,2	9,5	1,5 - 6,0	3,30 - 3,40	6,00	1,10	1,80	12,00	630	980	01090003209
4,0	11,0	2,0 - 8,0	4,10 - 4,20	7,50	1,10	2,20	14,00	1050	1400	01090004011
4,8	12,0	2,0 - 7,5	4,90 - 5,00	9,50	1,60	2,75	16,00	1500	2400	01090004812
	16,5	6,0 - 12,0								01090004816

Test according to / Ensayos realizados según EN ISO 14589

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.